

Назначение и общие характеристики


Замок врезной под евроцилиндр модели 5300 предназначен для запирания межкомнатных дверей. Запирание двери осуществляется поворотом ключа.

Замок рекомендуется устанавливать вместе с отдельными межкомнатными ручками или с ручками на планке с межосевым расстоянием 85 мм.

Комплектность поставки

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. Корпус замка | 1 шт. |
| 2. Ответная планка | 1 шт. |
| 3. Вкладыш под ответную планку | 2 шт. |
| 4. Комплект крепежа | 1 шт. |

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектность товара, не изменяющие его потребительских свойств.

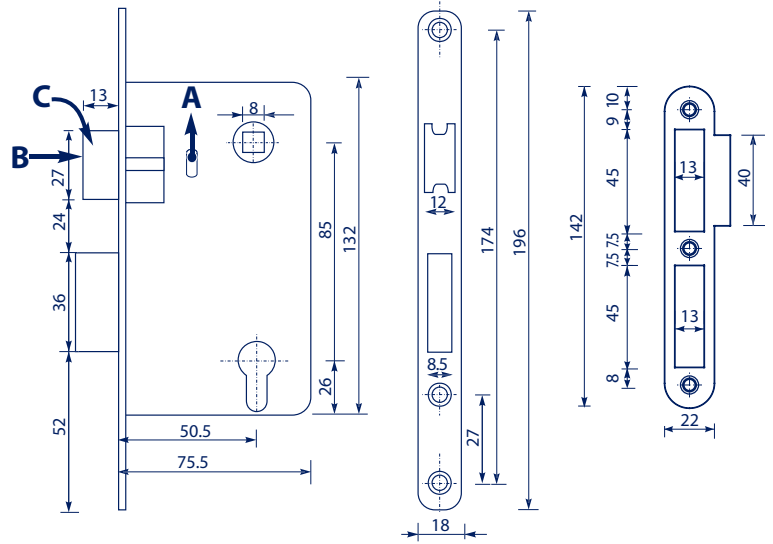

Инструкция по установке

1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери. Чтобы переставить защелку, вам необходимо поднять фиксатор защелки вверх (А), утопить язычок защелки в корпус замка (В) и перевернуть его (С).
2. Определите место установки замка и нанесите разметку.
3. В двери выберите пазы под корпус замка, лицевую планку и отверстие под соединительный квадрат ручек и цилиндрический механизм.
4. Установите корпус замка в дверь. Закрепите корпус саморезами.
5. По установленному замку отметьте место установки ответной планки на дверной коробке.
6. Выберите паз под пластиковый вкладыш, ригель и ответную планку.
7. Установите вкладыш и ответную планку в паз. Закрепите ответную планку саморезами.
8. После установки ручек поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Гарантийный срок — 3 года с даты продажи. В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602.
«АПЕКС СО., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Представитель на территории РФ: ЗАО «Гарвинтон РУС». Адрес (Местонахождение): 119146, г. Москва, Комсомольский прт, д. 36, кв. 29. Почтовый адрес: 115127, г. Москва, Варшавское шоссе, д.37, а/я 91. marketing@apecs.com.